入浴介護をお手伝い

# 電動入浴機器

**BS-600 個浴対応用**
**&**
**個浴ベース**

「やさしさ」
かなえる
新発想

壁から離れた浮島タイプの個別浴槽など、浴室や浴槽の形に合わせていろいろな設置方法が選べます。

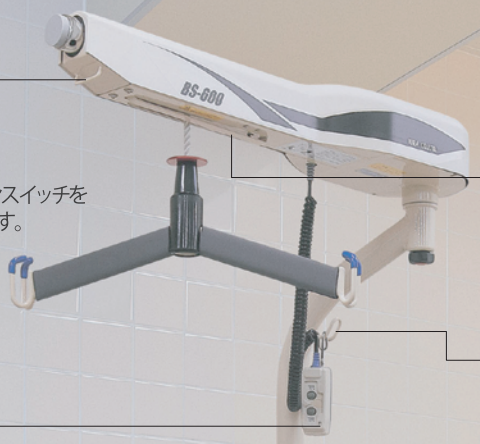


**スイッチかけ**
使用しない時に、リモコンスイッチを
かけておくことができます。

**安全スイッチ**
上端または下端ではリモコンスイッチを押し
つづけていても自動的に昇降を停止しますから、
安心して介護に専念できます。

**リモコンスイッチ**
耐水性・耐衝撃性の高いスイッチを
採用しています。

ハンガー・スイッチかけ
使用しない時にハンガーやリモコン
スイッチをかけておくことができます。

浴室内への電源供給は、万が一に備えて制御ボックスにて
ＤＣ24Ｖに変換しています。
制御ボックスは脱衣所など浴室外に
設置してください。

- ●幅165㎜×奥行き230㎜×高さ105㎜
- ●重量３kg
- ●制御コード７.２m、電源コード4.7m付
  制御コードを壁面に通す場合には、
  壁面に直径13㎜以上の穴をあけてください。

## 入 浴 手 順

① キャリーを浴槽近くに寄せ、ハンガーに吊りベルトをかけます。吊り位置により２段階の姿勢が選べます。

② シート部とキャリー部とのロックを解除し、シート部を上昇させます。窮屈な感じがなく、ゆったり座ったまま移動できます。



③ 浴槽に移動させ下降させます。

# 電動入浴機器 BS-600 個浴対応用&個浴ベース

## 取付方法

標準的な設置例をご紹介します。

浴室の形や建物構造によっては
取付けられない場合もありますので
詳しくは、弊社各営業所まで
お問い合わせください。
**BS-600**の取付に関する
詳細な資料もご用意しています。

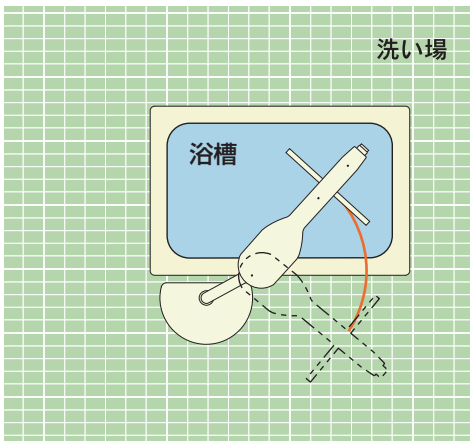


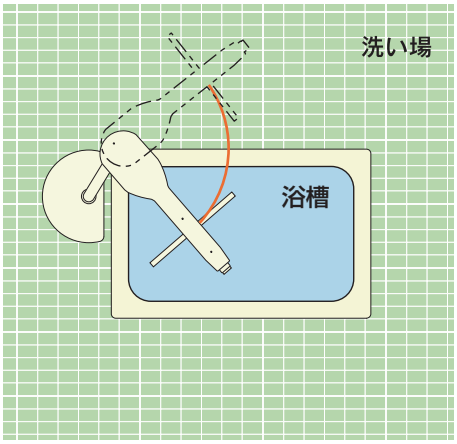


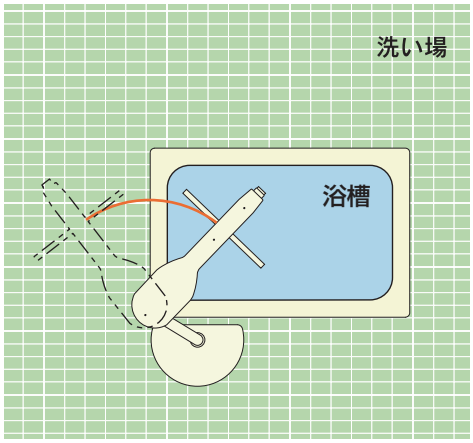


## BS-600 個浴対応用

480,000円
(非課税)

| | |
|---|---|
| 重　　量 | 16kg |
| 耐 荷 重 | 100kg |
| 電　　源 | AC100V　50／60Hz |
| 操 作 電 圧 | DC24V |
| 消 費 電 力 | 80W |

## 個浴ベース 本体価格127,000円

(税込価格 139,700円)

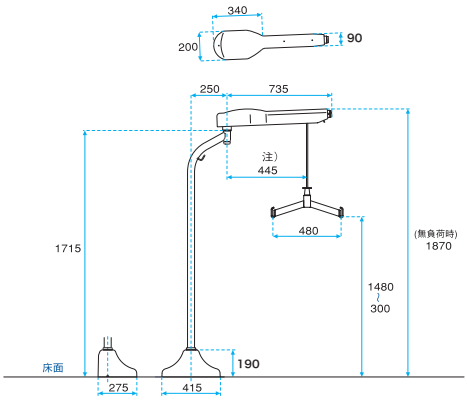


注) 上端まで上昇させた場合の可動範囲です。
下降とともに さらに120㎜可動範囲が広がります。

## 個浴ベース

コンクリート床にアンカーボルトで取付けます。

### パッケージ内容

- 個浴ベース
- ARケミカルセッターIS-SYSTEM／EA-500S
- アンカーボルト／M12×160㎜
- ベースワッシャー、バネ座金一式
- 固定ナットM12

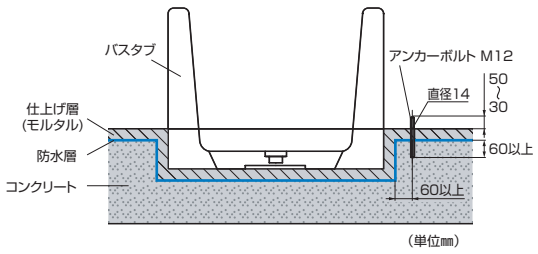


※ アンカーボルトのとび出し量が50㎜以上の場合はアンカーボルトを適当な長さに切断してください。なお、とび出し量が30㎜未満の場合は必要なアンカーボルトの長さをお知らせください。(特注対応)

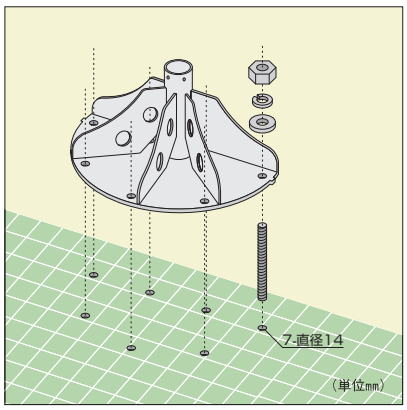


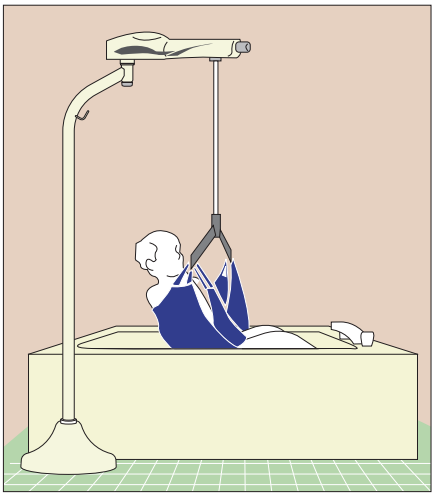


株式会社いうら

本　　社／〒791-0214 愛媛県東温市南野田410番地6
TEL089(964)8880 FAX089(964)1599
札幌営業所／TEL011(788)5334 FAX011(788)5341
仙台営業所／TEL022(781)6715 FAX022(781)6796
北関東営業所／TEL027(212)2066 FAX027(212)2067
東京支店／TEL03(5939)8611 FAX03(5939)8612
名古屋営業所／TEL0568(42)6015 FAX0568(71)9656
大阪支店／TEL072(632)7111 FAX072(632)7112
松山支店／TEL089(964)7770 FAX089(964)1522
福岡営業所／TEL0942(45)3808 FAX0942(45)3809

ホームページもご覧ください! 動画配信中
いうら 検索
メールアドレス info@iura.co.jp


お取り扱いは

※カタログ記載の価格はいずれもメーカー希望小売価格です。
※価格、仕様は予告なく変更する場合があります。※詳細は各営業所にお問い合わせください。
(2025年10月)