救急車や移送車への搬入・搬出がスムーズ。

車載用ストレッチャー IA-200

「やさしさ」かなえる新発想

救急車や移送車への搬入・搬出がスムーズに行える機能性を充実させたストレッチャーです。

写真はIA-250(廃盤)、オプション装備

ハイタイプ(適応車両:625～705㎜)とローータイプ(適応車高:550～630㎜)に組みかえできます。(出荷時は全機種ともローータイプに設定)

適応車両の範囲内であれば、ストレッチャー前方の「パイロット車輪」が車両床面の高さを自動的に感知しますから、ご利用車両の床面の高さを合わせる必要はありません。

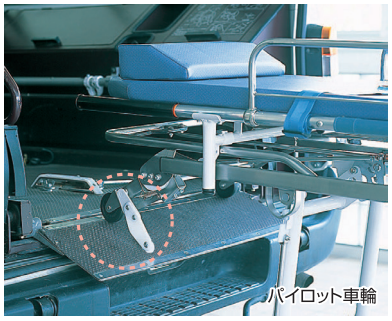

パイロット車輪

ステンレス製のフレームは、丈夫で錆びることがありません。屋外での利用にも十分耐えられます。

搬出時、窪みなどの段差でストレッチャーの脚が正常に起立しにくい場合でも、車輪部が折れ曲がることで、ストレッチャー本体の落下を防ぎます。

車載用ストレッチャー

IA-200

軽自動車積載可能

本体価格 700,000円
(税込価格 770,000円)

移送車への搬入・搬出がお一人で簡単に行えます。

タンカの背受け部分はアルミ板で剛性を確保していますから、心臓マッサージも可能です。

テスリは水平方向でロックできますから点滴などの処置にも便利です。

[特注品について] 普通自動車・軽自動車の両方に1台で対応でき、タンカの前後入れかえ装着ができる機種もご用意しています。詳しくは各営業所までお問い合わせください。

いうら

車載用ストレッチャー **IA-200** 普通自動車積載可能

全　　長	1,800㎜・タンカ1,800㎜
車載時全長	ロータイプ1,950㎜（キャスター折りたたみ時1,800㎜） ハイタイプ2,030㎜（キャスター折りたたみ時1,870㎜）
全　　幅	本体640㎜・タンカ590㎜
全　　高	ロータイプ595・735・845・925㎜ ハイタイプ625・785・905・1000㎜
重　　量	38kg（タンカ11kg）
耐 荷 重	100kg
対応車高	ロータイプ550～630㎜・ハイタイプ625～705㎜

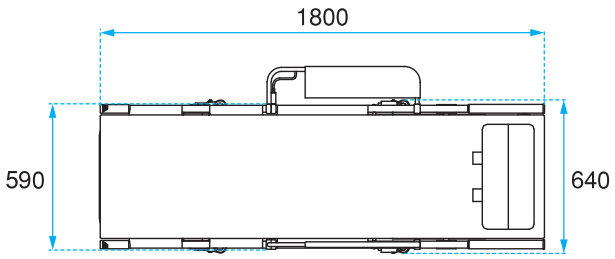

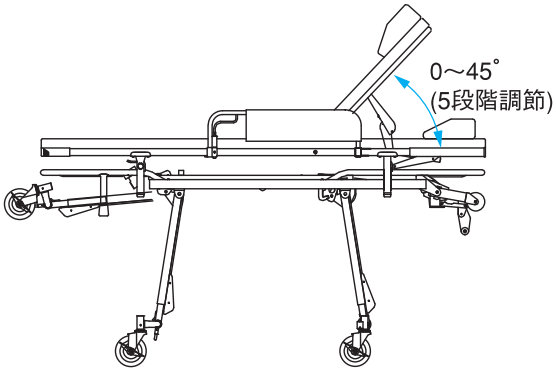

●キャスター径/125㎜

〈本　体〉主要材質　ステンレス

- 高さ調節／脚部組みかえ（2段階・75㎜ピッチ）
  ※対応車高は上記表に表示
- パイロット車輪部／高さ自動調節機能付（調整幅:80㎜）

〈タンカ〉主要材質　アルミ合金、ステンレス、塩化ビニル

- 背受け角度／5段階調節（0・15・27・37・45°）
- テスリ／テスリカバー標準装備、水平位置ロック付
  （長さ:620㎜・高さ:マット面より115㎜）

オプション
（IA-250・IA-200共通）

●ボンベ受け……¥13,500
（¥14,850）



車載時及び引出し時に
軽く操作できます。

●フレーム受け車輪……¥15,000
（2個組）　（¥16,500）

●ガートル架……¥20,000
（¥22,000）

●ファスナー（固定装置）……¥35,000
（¥38,500）

■ファスナー取付時のご注意（単位㎜）



車内用固定装置ファスナーは、取付時に
車両床面に直径７mmの穴（７ヵ所）
をあけボルトで固定します。上図を参考に、
車両下部の構造物等をご確認の上、
付属の取扱説明書にそって取付けてください。
※● は取付位置です。

株式会社いうら

本　　社／〒791-0214 愛媛県東温市南野田410番地6
TEL089(964)8880 FAX089(964)1599
札幌営業所／TEL011(788)5334 FAX011(788)5341
仙台営業所／TEL022(781)6715 FAX022(781)6796
北関東営業所／TEL027(212)2066 FAX027(212)2067
東京支店／TEL03(5939)8611 FAX03(5939)8612
名古屋営業所／TEL0568(42)6015 FAX0568(71)9656
大阪支店／TEL072(632)7111 FAX072(632)7112
松山支店／TEL089(964)7770 FAX089(964)1522
福岡営業所／TEL0942(45)3808 FAX0942(45)3809

ホームページもご覧ください！ 動画配信中
いうら 検索
メールアドレス info@iura.co.jp

お取り扱いは

※カタログ記載の価格はいずれもメーカー希望小売価格です。
※価格、仕様は予告なく変更する場合があります。※詳細は各営業所にお問い合わせください。
（2025年10月）