

工事不要でユニットバスにも簡単に取り付けできます。
その場で組立設置して、すぐにお使いいただけます。


設置工事不要タイプ 入浴用電動リフト

BS-700AN


840,000円(非課税)

■吊り具は別途お求めください。

made
in
JAPAN

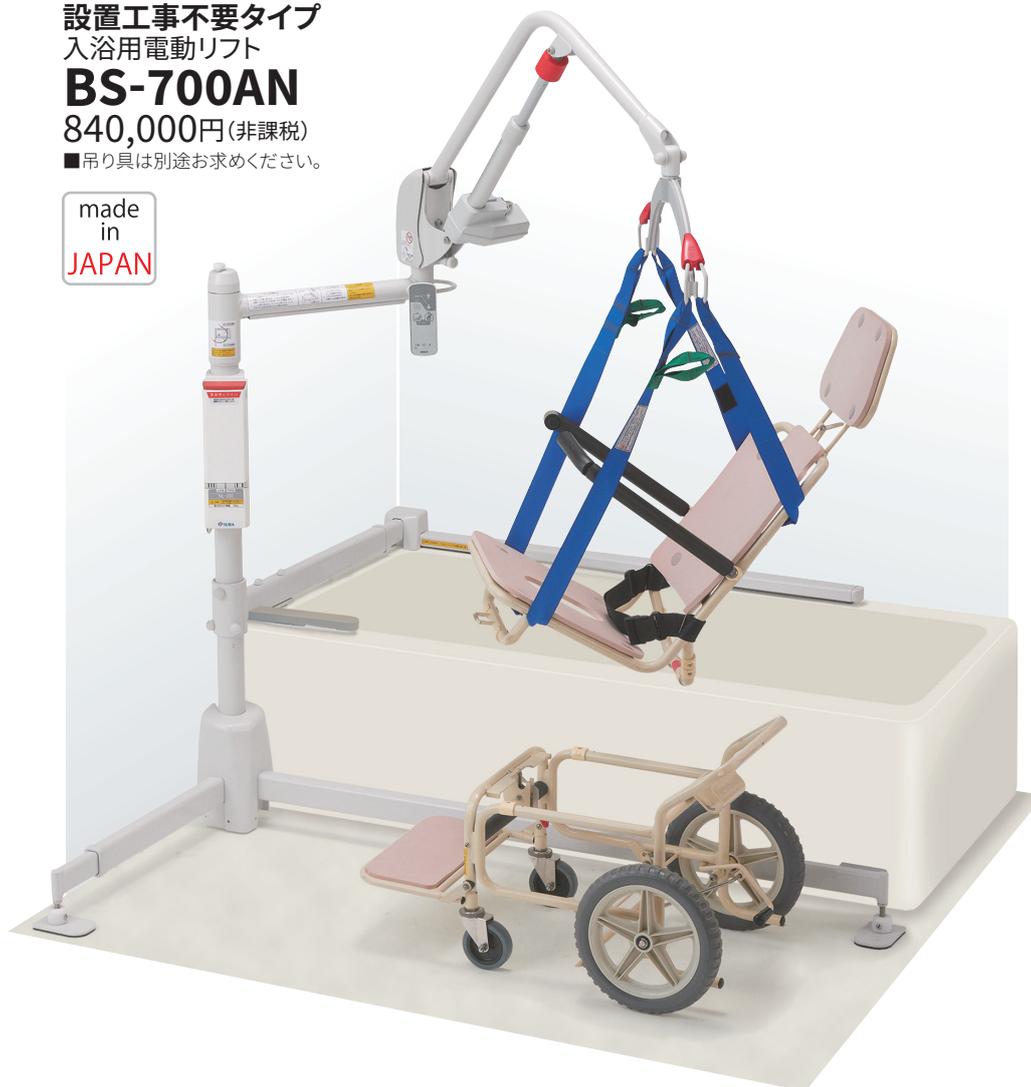

多彩な機能を搭載

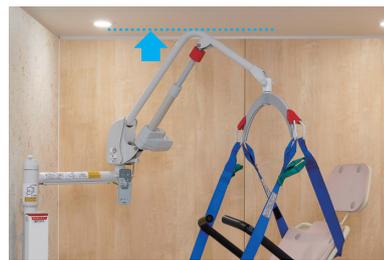

■高さ制限機能

ご利用場所の天井高さに応じて、あらかじめアームの上限を設定できます。



■収納機能※BS-700AN専用

アームは折りたためますから、リフトを使用しないときにも邪魔になりません。



■メモリー機能

入浴時やシャワーキャリーなどの高さをあらかじめ2カ所設定できます。

■緊急停止ボタン

バッテリー上部のボタンを押すと昇降動作が止まります。

■ハンガー(抜け止め)

吊り具の抜け止めがついていまずから安心です。ベルトの掛け違いも防止できます。

■昇降加速機能

無負荷時、昇降ボタンと同時に加速ボタンを押すとスピードがアップします。

■手動降下装置

電動昇降が停止した際には、手動で下降できます。

アンカーボルト固定の簡単工事で
すっきりコンパクト設計です。

アンカー固定タイプ 入浴用電動リフト

BS-700AK

760,000円(非課税)

■吊り具は別途お求めください。

取り付けのための設置工事が
必要です。

made
in
JAPAN



設置工事不要タイプ

入浴用電動リフト BS-700AN




工事不要で
導入しやすいリフトです。
3方向壁にも浮島※にも
設置できます。

※浮島用専用部品
2,000円(税込価格2,200円)が必要
(同時購入の場合は非課税)

設置イメージの事例です。
このほか、いろいろなパターンの浴室で
ご利用いただけます。
設置可能条件をご確認ください。

■マスト(本体)脚側

■マスト(本体)背側

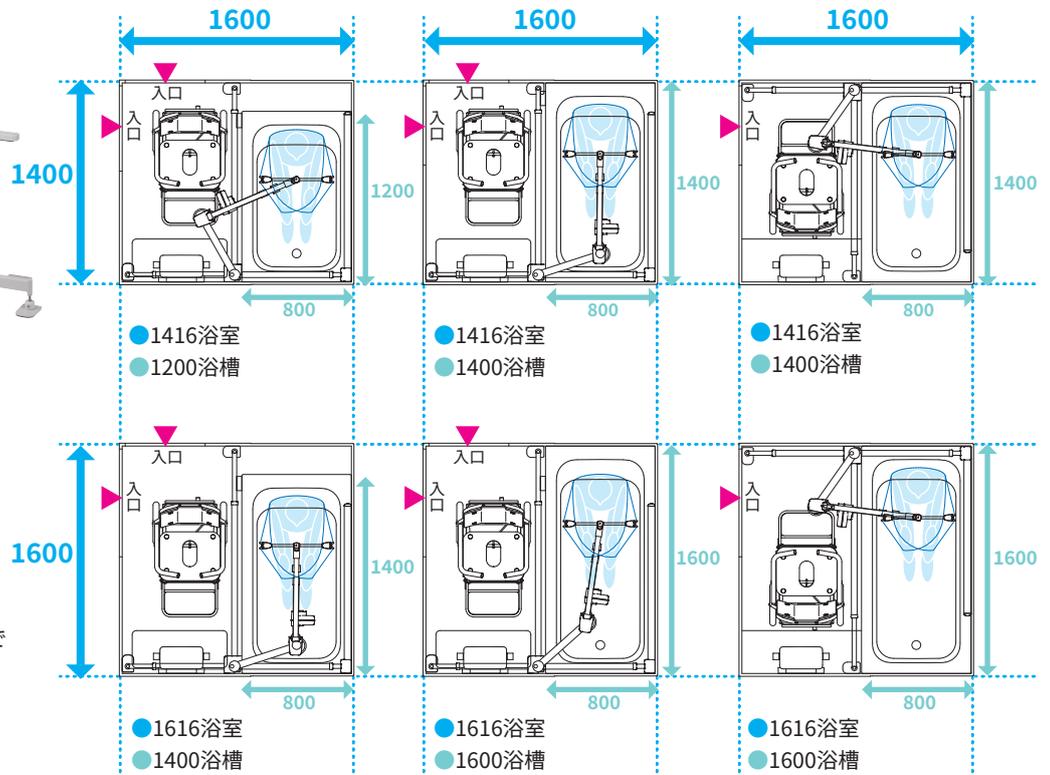

単位(mm)


設置可能な浴室・浴槽について

番号	測定箇所	設置可能条件	
		マスト脚側	マスト背側
①	浴槽長さ	1200~1600	1400~1600
②	浴槽幅	750~880	
③	洗い場長さ	1400以上	
④	洗い場幅	800以上	
⑤	浴槽とカウンターの隙間	100以上	—
⑥	床からカウンター下の高さ	150以上	
⑦a	浴槽縁から手すりや カウンタ下までの高さ	長辺側	50以上
⑦b		短辺側	100以上
⑧	浴槽縁幅(壁側)	65以上	
⑨	浴槽縁幅(洗い場側)	65~120	
⑩	浴槽縁高さ(目安)	SC-251※	350~550
		MT-250	350~550
⑪	浴槽床から浴槽底 までの深さ	SC-251※	170以下
		MT-250	395以下
⑫	天井高さ	SC-251※	浴槽縁高さ+1215以上
		MT-250	浴槽縁高さ+1400以上
⑬	浴槽縁上面について	凹凸がなく平面であること	
⑭	図中A部、B部	グレーティングや排水蓋がないこと	
⑮	水勾配	3度(1/20)以下	

※吊り具はSC-251(長いベルト)を使用した場合 単位(mm)

マスト(本体)脚側の場合

マスト(本体)背側の場合

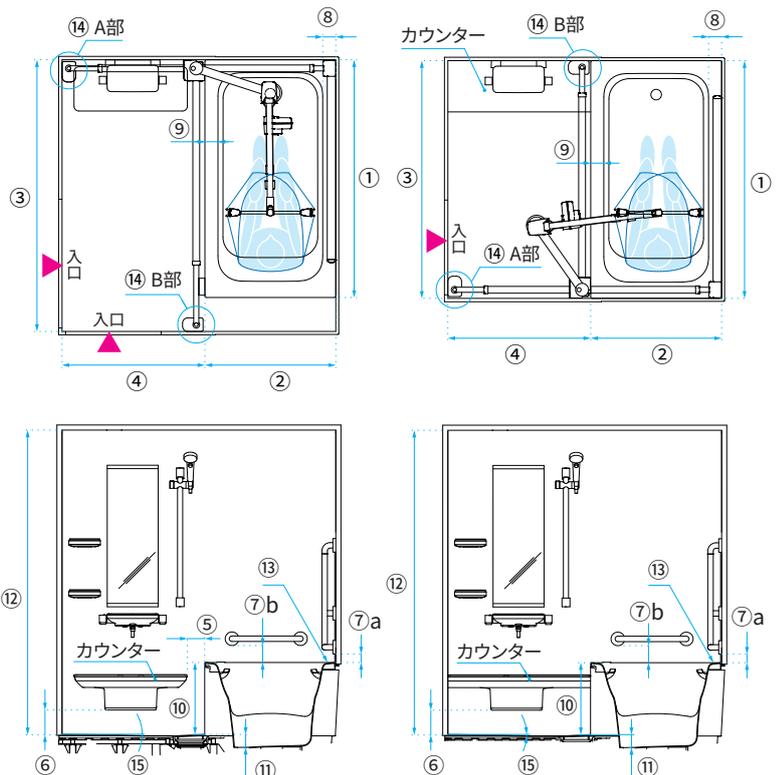


アンカー固定タイプ


入浴用電動リフト BS-700AK




■バスタブ短手背側



■バスタブ長手背側



■バスタブ長手脚側

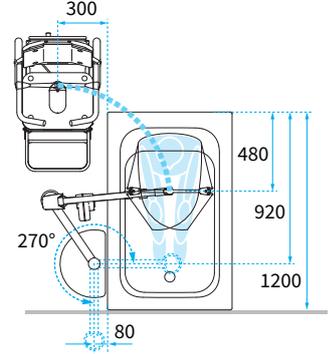


旋回範囲が広く 一般浴槽から大浴場まで 設置できます。

設置イメージの事例です。
このほか、いろいろなパターンのお風呂で
ご利用いただけます。
設置可能条件をご確認ください。

■大浴場への設置

設置可能な浴槽縁は、階段などを
含めて760mm以下です。

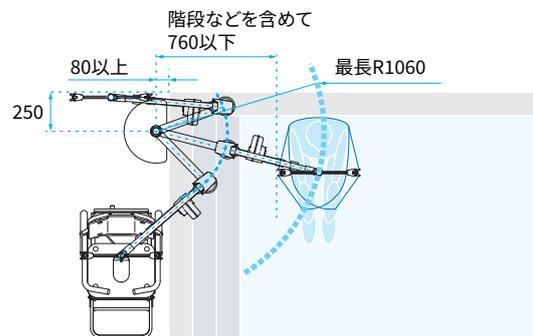

単位(mm)


設置可能な浴室・浴槽について

番号	測定箇所	設置可能条件
①	浴槽縁高さ(目安) (吊り上げ高さ)	SC-251※ 675以下 MT-250 490以下
	浴室床から 浴槽底深さ	SC-251※ 床面から260以下 MT-250 床面から485以下
③	天井高さ	SC-251※ 浴槽縁高さ+1215以上
		MT-250 浴槽縁高さ+1400以上


その他 設置部分にグレーチングや排水蓋がないこと

※吊り具はSC-251(長いベルト)を使用した場合 単位(mm)

吊り具SC-251の場合

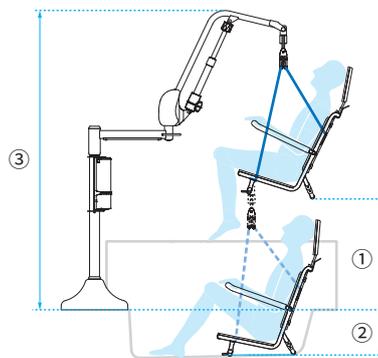

吊り具MT-250の場合

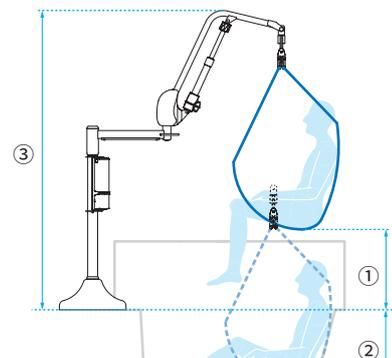


どちらの吊り具もご利用者の身長を160cmと想定しています。

設置工事について

アンカーボルト7本で固定します。


付属のアンカーボルトを60mm以上の
深さで、コンクリート層に届くように打
ち込んでください。

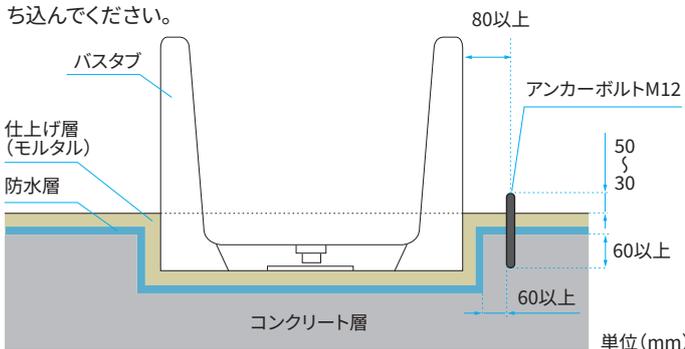

単位(mm)

アンカーボルトを60mm以上の深さに
打ち込んでも、床面からのとび出し量
が50mm以上になる場合はアンカー
ボルトを適当な長さに切断してご使用
ください。

付属のアンカーボルトで長さが足りず、
とび出し量が30mm未満になる場合
は、必要なアンカーボルトの長さをお
知らせください。特注にて対応いたし
ます。

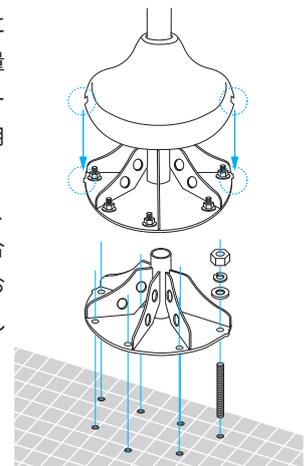

設置工事不要タイプ

アンカー固定タイプ

入浴用電動リフト BS-700AN

〈JANコード〉4543085070521
〈TAISコード〉00084-000165




入浴用電動リフト BS-700AK

〈JANコード〉4543085070538
〈TAISコード〉00084-000166



本体重量	64kg	37kg
最大持ち上げ質量	100kg	
設置工事	不要(据置型)	必要
電気工事	不要(24Vバッテリー 着脱式)	
充電時間	4時間	
昇降方法	アクチュエーター	
昇降回数※1	約50回	
昇降速度※1	上昇:28秒 下降:20秒	
吊り上げ高※1	595~1570mm	505~1480mm
操作方法	ワイヤレスリモコン(防水:IPX6 電池式)・本体	

※1. 100kg負荷時

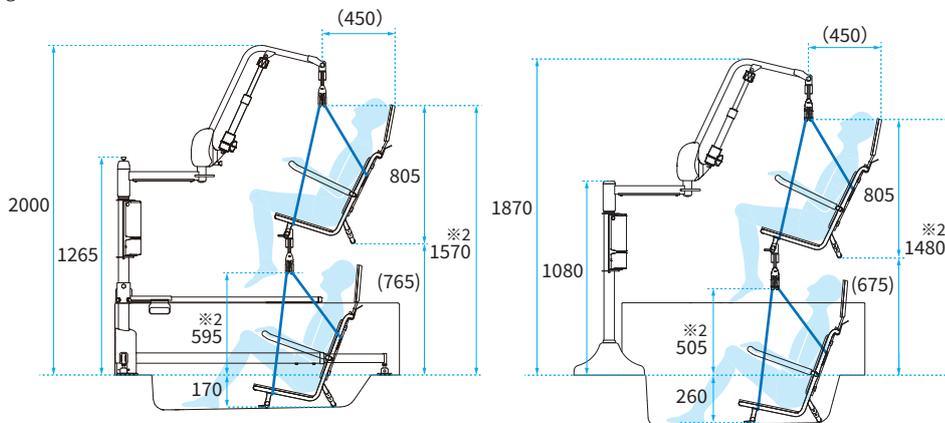

※2. 吊り具はSC-251(長いベルト)を使用した場合(シート部の重量8.2kg) 利用者を身長160cmと想定しています。

各種の入浴用吊り具が
ご利用いただけます。

リフトと同時購入の場合は、リフトと
同数まで非課税です。

セパレートキャリアー

SC-251

240,000円(税込価格264,000円)

〈JANコード〉4543085040128

〈TAISコード〉00084-000144



メッシュタイプ ハイバック

MT-250

60,000円(税込価格66,000円)

〈JANコード〉4543085070187

〈TAISコード〉00084-000153



脚分離型スリング ハイバック

MT-600M

60,000円(税込価格66,000円)

〈JANコード〉4543085070408

〈TAISコード〉00084-000157



ローバックタイプやご利用者の身長に
対応した吊り具もあります。
お問い合わせください。



いうら

検索

▲製品・操作動画紹介中



製品安全の取り組みで『経済産業大臣賞』を受賞

株式会社いうらは経済産業省の主催による
令和7年度「製品安全対策優良企業表彰(PSアワード2025)」において
経済産業大臣賞を受賞しました。



お取り扱い

株式会社いうら

本社 / 〒791-0214 愛媛県東温市南野田410番地6

TEL089-964-7770 FAX089-964-1522

札幌営業所 / 仙台営業所 / 北関東営業所 / 東京支店
名古屋営業所 / 大阪支店 / 松山支店 / 福岡営業所

※カタログ記載の価格は、いずれもメーカー希望小売価格です。
※価格・仕様は予告なく変更する場合があります。(2026年2月)